

Storitve

Garancijska izjava za Severno in Južno Ameriko (razen Brazilije)

GARANCIJSKA IZJAVA za AOC barvne monitorje vključno s tistimi, ki se prodajajo v Severni Ameriki kot

Envision Peripherals, Inc. zagotavlja, da so ti izdelki brez materialnih napak in napak pri izdelavi za obdobje treh (3) let za dele in delo ter eno (1) leto za CRT cev ali LCD ploščo po izvirnem datumu nakupa potrošnika. V tem obdobju bo EPI (EPI je okrajšava za Envision Peripherals, Inc.) po lastni presoji brezplačno bodisi popravil pokvarjen izdelek, ga zamenjal z novim, mu zamenjal dele ali ga na novo sestavil, razen v *spodnjih primerih. Zamenjani deli ali izdelek postanejo last EPI.

Če želite v ZDA koristiti storitev v okviru te omejene garancije, pokličite EPI za naziv najbližjega pooblaščenega servisnega centra. Izdelek skupaj z dokazilom o nakupu na vaše stroške dostavite na pooblaščen servisni center EPI. Če izdelka osebno ne morete dostaviti:

1. Ga zapakirajte v originalno embalažo (ali primerno)
2. Na nalepko z naslovom napišite številko RMA
3. Na dostavno embalažo napišite številko RMA
4. Ga zavarujte (ali prevzemite tveganje v primeru izgube/poškodb med prevozom)
5. Plačajte vse stroške dostave

EPI ne odgovarja za poškodbe poslanega izdelka, če ta ni bil primerno pakiran.

EPI bo plačal stroške vrnitve paketa, če se nahajate v eni izmed držav, določeni v tej garancijski izjavi. EPI ni odgovoren za nobene stroške povezane z mednarodnim transportom izdelka. To velja tudi za mednarodne meje med državami, ki so vključene v tej garancijski izjavi.

V ZDA ali Kanadi se obrnite na svojega trgovca ali na EPI storitve za stranke, oddelek RMA na brezplačno telefonsko številko (888) 662-9888. Lahko pa prosite za številko RMA prek spleta na www.aoc.com/na-warranty.

* Ta omejena garancija ne krije izgub ali poškodb, ki so posledica:

1. Dostave ali nepravilne namestitve oz. vzdrževanja
2. Napačne uporabe
3. Malomarnosti
4. Kakršnegakoli drugega vzroka razen običajne komercialne ali industrijske uporabe
5. Prilagajanja s strani nepooblaščenega vira
6. Popravljanja, spreminjanja ali nameščanja dodatkov oz. delov, razen če to naredi pooblaščen servisni center EPI
7. Neustreznega delovnega okolja
8. Pretiranega ali nezadostnega ogrevanja ali hlajenja, prenapetostnih sunkov ali električnih mrkov ali ostalih nepravilnosti

Ta triletna omejena garancija ne pokriva kakršne koli vgrajene programske opreme ali strojne opreme, ki ste jo vi ali tretja oseba modificirali ali spremenili; za tovrstne stvari ste odgovorni izključno vi.

VSE NEPOSREDNO IN POSREDNO IZRAŽENE GARANCIJE ZA TA IZDELEK (VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ZA PRODAJO IN BREZHIBNO DELOVANJE) SO OMEJENE NA OBDOBJE TREH (3) LET ZA DELE IN DELO IN ENO (1) LETO ZA CRT CEV ALI LCD PLOŠČO OD DATUMA PRVOTNEGA NAKUPA. PO TEM OBDOBJU NE VELJA NIKAKRŠNA GARANCIJA (BODISI NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZRAŽENA). V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE NEKATERE DRŽAVE NE DOPUŠČAJO OMEJEVANJA TRAJANJA IMPLICITNE GARANCIJE, ZATO NEKATERE OMEJITVE ZGORAJ ZA VAS MORDA NE VELJAJO.

OBVEZNOSTI EPI IN VAŠE PRAVICE SO NAVEDENE V TEM DOKUMENTU. ODGOVORNOSTI EPI, ČE TEMELJI NA POGODBI, ODŠKODNINA, GARANCIJA, STROGA ODGOVORNOST ALI DRUGE TEORIJE NE BODO PRESEGLE CENE POSAMEZNE ENOTE, KATERE OKVARA ALI POŠKODBA JE OSNOVA TE ZAHTEVE. PODJETJE ENVISION PERIPHERALS, INC. V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNO ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PROSTOROV ALI OPREME OZIROMA KAKRŠNO KOLI DRUGO POSREDNO, SLUČAJNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO. V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJEVANJA SLUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE. ZATO ZGORNJA OMEJITEV ZA VAS MORDA NE VELJA. ČEPRAV VAM TA OMEJENA GARANCIJA DAJE DOLOČENE PRAVNE PRAVICE, IMATE MORDA TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO OD DRŽAVE DO DRŽAVE.

V Združenih državah Amerike je ta omejena garancija veljavna le za izdelke kupljene v celinskih Združenih državah, na Aljaski in na Havajih.

Izven ZDA ta omejena garancija velja le za izdelke kupljene v Kanadi.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za več informacij prosimo obiščite:

ZDA: <http://us.aoc.com/support/warranty>

ARGENTINA: <http://ar.aoc.com/support/warranty>

BOLIVIJA: <http://bo.aoc.com/support/warranty>

ČILE: <http://cl.aoc.com/support/warranty>

KOLUMBIJA: <http://co.aoc.com/warranty>

KOSTARIKA: <http://cr.aoc.com/support/warranty>

DOMINKIANSKA REPUBLIKA: <http://do.aoc.com/support/warranty>

EKVADOR: <http://ec.aoc.com/support/warranty>

SALVADOR: <http://sv.aoc.com/support/warranty>

GVATEMALA: <http://gt.aoc.com/support/warranty>

HONDURAS: <http://hn.aoc.com/support/warranty>

NIKARAGVA: <http://ni.aoc.com/support/warranty>

PANAMA: <http://pa.aoc.com/support/warranty>

PARAGVAJ: <http://py.aoc.com/support/warranty>

PERU: <http://pe.aoc.com/support/warranty>

URUGVAJ: <http://pe.aoc.com/warranty>

VENEZUELA: <http://ve.aoc.com/support/warranty>

ČE DRŽAVE NI NA SEZNAMU: <http://latin.aoc.com/warranty>

GARANCIJA EU ZA AOC MONITORJE

OMEJENA TRILETNA GARANCIJA*

Za AOC LCD monitorje, ki se prodajajo v Evropi, AOC International (Europe) B.V. jamči, da bo ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi v obdobju treh (3) let po datumu prvotnega nakupa. V tem obdobju bo AOC International (Europe) B.V. po lastni presoji brezplačno bodisi popravil pokvarjen izdelek, ga zamenjal z novim, mu zamenjal dele ali ga na novo sestavil, razen v *spodnjih primerih. Če dokaz o nakupu ne bo predstavljen, bo garancija pričela veljati 3 mesece po datumu proizvodnje, ki je zapisan na izdelku.

Če je na izdelek pokvarjen, se obrnite na lokalnega trgovca ali na oddelek za servis in podpora na www.aoc.com/eu, kjer vam bodo nudili garancijska navodila. Izdelek skupaj z dokazilom o nakupu na vaše stroške dostavite na pooblaščen servisni center AOC, in sicer pod naslednjimi pogoji:

- Prepričajte se, da je LCD monitor pakiran v primerno kartonasto škatlo (pri AOC priporočajo originalno kartonasto škatlo, ki bo dovolj dobro varovala monitor med transportom).
- Na nalepko z naslovom napišite številko RMA
- Na dostavno embalažo napišite številko RMA

AOC International (Europe) B.V. ni odgovoren za poškodbe med transportom za izdelek, ki ni bil ustrezno zapakiran. AOC International (Europe) B.V. bo plačal stroške vrnitve paketa, če se nahajate v eni izmed držav, določeni v tej garancijski izjavi. AOC International (Europe) B.V. ni odgovoren za kakršne koli stroške, povezane z mednarodnim transportom izdelka. To vključuje tudi mednarodne meje znotraj Evropske unije. Če LCD monitor ob prihodu poštarja ni pripravljen na prevzem, vam bomo zaračunali stroške prevzema.

* Ta omejena garancija ne krije izgub ali poškodb, ki so posledica:

1. Nepravilna namestitvev ali vzdrževanje
2. Napačne uporabe
3. Malomarnosti
4. Kakršnegakoli drugega vzroka razen običajne komercialne ali industrijske uporabe
5. Prilagajanja s strani nepooblaščenega vira
6. Popravljanja, spreminjanja ali nameščanja dodatkov oz. delov, razen če to naredi pristojni ali pooblaščen servisni center AOC
7. Neprimerno okolje, kot sta vlaga in prah
8. Nasilna poškodba
9. Pretiranega ali nezadostnega ogrevanja ali hlajenja, prenapetostnih sunkov ali električnih mrkov ali ostalih nepravilnosti

Vsi AOC LCD monitorji so proizvedeni v skladu z ISO 9241-307 razred 1 standardi politike slikovnih pik.

VSE NEPOSREDNO IN POSREDNO IZRAŽENE GARANCIJE ZA TA IZDELEK (VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ZA PRODAJO IN BREZHIBNO DELOVANJE) SO OMEJENE NA OBDOBJE TREH (3) LET OD DATUMA PRVOTNEGA NAKUPA ZA REZERVNE DELE IN DELO. PO TEM OBDOBJU NE VELJA NIKAKRŠNA GARANCIJA (BODISI NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZRAŽENA). OBVEZNOSTI AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV IN VAŠE PRAVICE SO NAVEDENE V TEM DOKUMENTU. ODGOVORNOST AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV, NAJ TEMELJI NA POGODBI, ŠKODI, GARANCIJI, IZKLJUČNI ODGOVORNOSTI ALI KATERI KOLI DRUGI TEORII, NE BO PRESEGALA VREDNOSTI POSAMEZNEGA IZDELKA, KATEREGA NEPRAVILNOST ALI POŠKODBA JE OSNOVA ZA ZAHTEVEK. PODJETJE AOC INTERNATIONAL (EUROPE) BV V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNO ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PROSTOROV ALI OPREME OZIROMA KAKRŠNOKOLI DRUGO POSREDNO, SLUČAJNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITEV ALI OMEJITEV SLUČAJNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO ZGORNJA OMEJITEV ZA VAS MORDA NE VELJA. ČEPRAV VAM TA OMEJENA GARANCIJA DAJE DOLOČENE PRAVNE PRAVICE, IMATE MORDA TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO OD DRŽAVE DO DRŽAVE. TA OMEJENA GARANCIJA JE VELJAVNA SAMO ZA IZDELKE, KUPLJENE V DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE.

AOC

Uporabniški priročnik za LCD monitor

E966S_{Wn}/E966S_N/E2066S_N



Pred uporabo monitorja preberite uporabniški priročnik v celoti. Uporabniški priročnik shranite za bodočo uporabo.

Opomba

1. Spremembe, ki so opravljene brez dovoljenja pristojnih institucij, lahko uporabniku onemogočijo uporabo monitorja.
2. V skladu z omejitvami sevanja morajo biti uporabljeni zaščiteni signalni kabli in napajalni kabli.
3. Proizvajalec ni odgovoren za radijske ali televizijske motnje, ki nastanejo zaradi nedovoljenih sprememb; Za popravilo takih motenj bo odgovoren uporabnik.
4. Za prenos gonilnikov, zaslon+, e-saver in i-Menija se obrnite na uradno spletno stran AOC (www.aoc.com).
5. V našem podjetju vedno poskušamo izboljšati učinkovitost izdelkov. Zato si naše podjetje pridržuje pravico do spreminjanja in tolmačenja tega priročnika; o izboljšavi vas ne bomo obveščali.
6. Naše podjetje stremi k zagotavljanju natančnosti pri delovanju in značilnostih izdelka v tem priročniku, vendar ne prevzema odgovornosti za napake, izpuste ali razlike med uporabniškim priročnikom in samim izdelkom.

Opozorilo

Za preprečitev gorenja ali eksplozije monitorja ne izpostavljajte dežju ali vlažnemu okolju; monitor je pod visoko napetostjo, zato ne odpirajte ohišja. Če potrebujete vzdrževanje monitorja, se obrnite na profesionalno vzdrževalno oseboje.

Varnostna opozorila

- Monitorja ne postavite v bližino vodnih virov, kot so kopalnice, pomivalni stroji, kuhinje, pralni stroji, bazeni ali vlažne kleti.
- Monitorja ne postavite na nestabilna vozila, stole ali mize; Monitor bi v primeru padca lahko poškodoval uporabnika in opremo. Ko monitor želite postaviti v vozilo ali na stol, se lahko sklicujete na priporočila dobavitelja monitorja. Če želite monitor namestiti na steno ali polico, mora biti vgradnja potrjena s strani proizvajalca in nameščena po strogem postopku.
- Na zgornji in spodnji strani ohišnega ozadja je več ravnih odprtín, ki služijo prezračevanju. Če želite zagotoviti, da bo monitor pravilno deloval in se ne bo pregreval, se prepričajte, da prezračevalne odprtine niso blokirane ali prekrite. Monitorja ne smete postaviti na postelje, kavče in podobne površine; monitorja ne smete postaviti v bližino radiatorjev ali nad vire toplote. Monitorja ne postavite na knjižne police ali v škatle, razen če je zagotovljen pretok zraka.
- Delovni razpon električne napetosti monitorja je označen na oznaki na ohišnem ozadju. Če niste prepričani o dobavljeni napetosti, se posvetujte s trgovcem ali z lokalnim podjetjem za proizvodnjo in distribucijo električne energije.
- Monitor je opremljen s tri-faznim ozemljitvenim priključkom, kjer se en del poveže s tlemi. Iz varnostnih razlogov mora biti priključek priključen v ozemljeno vtičnico. Če tri-faznega priključka ne morete priključiti v vašo vtičnico, se obrnite na električarja in namestite pravilno vtičnico ali za varno ozemljitev naprave uporabite pretvornik. Ne spreminjajte varnostnih funkcij ozemljitvenega priključka.
- Če monitorja v daljšem obdobju ne uporabljate, izklopite elektriko. S tem boste preprečili poškodbe zaradi električnih šokov in nenavadno električno napetost med nevitantami.
- Vtičnica ne sme biti preobremenjena, ker lahko povzroči gorenje ali električni šok.
- V enoto ne vstavljajte tujih predmetov, saj lahko povzročite kratek stik in posledično gorenje ali električni šok.
- Ne odpirajte ohišnega ozadja, saj lahko pride do poškodb zaradi visoke napetosti ali drugih nevarnosti. Če monitor ne deluje pravilno, se neposredno obrnite na osebe poprodajnih storitev.
- Za zagotavljanje varnega delovanja se prepričajte, da je električna napetost 100-240 V AC, električni tok pa nižji od 5A.
- Monitorjev priključek priključite v najbližjo in najbolj priročno vtičnico.

Posebne opombe za LCD monitorje

Pri LCD monitorjih se lahko pojavijo naslednje težave; to ne pomeni, da monitor ne deluje pravilno.

Opomba

- Zaradi značilnosti LCD monitorjev bo zaslon med prvo uporabo morda utripal. Monitor izklopite in ga ponovno vklopite, da bo zaslon prenehal utripati.
- Kadar uporabljate različna ozadja, lahko pride do rahlega neravnovesja v stopnji svetlosti zasлона.
- Učinkovite slikovne pike zasлона LCD monitorja lahko dosežejo ali presežejo 99,99%. Med prikazovanjem lahko pride do 0,01% ali manj izgube svetlosti ali slikovnih pik.
- Zaradi značilnosti LCD monitorja lahko ob dolgem prikazu slike in nato ob menjavi na drugo sliko, na zaslonu ostane odtis prve. Če se to zgodi med menjavo slik, se bo zaslon počasi vrnil v pravilno stanje; v nasprotnem primeru po nekaj urah monitor izklopite.
- Če se zaslon zatemni, utripa ali se ne vklopi, se obrnite na trgovca ali center za vzdrževanje, kjer bodo zamenjali dotične dele. Delov ne menjajte sami!

Pred uporabo izdelka

Značilnosti

- TFT barvni LCD monitor
- Jasen in svetel zaslon s prikazi Windows
- ergonomična oblika
- Strnjena oblika, prostorsko varčen
- zadnja LED svetilka, energetsko varčen in okolju prijazen, brez onesnaževanja z živim srebrom
- Privlačen izgled, prostorsko varčen, plug & play

Seznam paketa

Paket vključuje naslednje predmete

1. LCD monitor
2. Uporabniški priročnik in garancijsko kartico
3. Napajalni kabel
4. D-SUB kabel
5. Stojalo

www.aoc.com

© 2012 AOC. Vse pravice pridržane.

črtna koda

H41G18M161503A

Namestititev

Nastavitiv




Odstranitev



Napajanje

- Najprej se prepričajte, da se napajalni kabel ujema z vašim območnim standardom.
- LCD monitor ima širok razpon delovne električne napetosti; uporabljajte ga lahko v 100/120 V ali 220/240 V AC območju (prilagoditev uporabniku ni potrebna).
- En del napajalnega kabla vključite v napajalno vtičnico monitorja, drugi del pa v vtičnico v steni ali v vtičnico na računalniku.

Priklop monitorja




Za varnost opreme pred povezavo vedno izklopite računalnik in LCD monitor.

- Napajalni kabel povežite z AC vrati na zadnji strani monitorja.
- En del 15-polnega D-Sub kabla povežite z zadnjim delom monitorja, drug del pa z D-Sub vrati računalnika.
- Vklopite monitor in računalnik.

1.	Napajanje
2.	Analogno (DB15 VGA kabel)

Prilaganje zornega kota

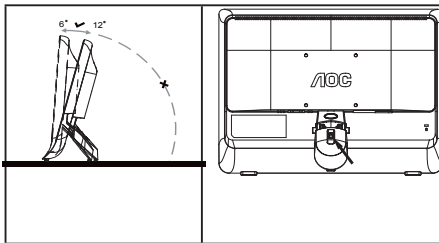

Za najboljši ogled je priporočeno, da monitor gledate pod pravim kotom, nato pa ga nastavite na zorni kot po svoji izbiri.

Med prilagajanjem zornega kota stojalo držite, da boste preprečili padec monitorja.

Kot monitorja lahko prilagodite od 6° do 12°


OPOMBA:

Med spreminjanjem kota se ne dotikajte LCD zaslona. Tako LCD zaslona ne boste poškodovali oziroma zlomili.

Kota ne spreminjajte za več kot 12 stopinj, saj lahko pride do okvare.

Med nastavljanjem kota ne položite roke v prostor med monitorjem in podlago, saj lahko pride do poškodb.

Navodila za delovanje



Splošen opis

Monitor ima le en zunanji gumb za nadzor delovanja; za vklop ali izklop monitorja pritisnite gumb Power/Auto Configuration (Vklop/Samodejna konfiguracija).

Če želite prilagoditi druge funkcije, obiščite uradno spletno stran AOC (www.aoc.com) za prenos in namestitve AOC ekskluzivne programske opreme i-Meni, nato pa opravite prilagoditev funkcij in si zagotovite želeni zaslon.

- Pravilno povežite napajalni kabel.
- Signalni kabel povežite z grafično kartico računalnika.
- Ko boste za vklop monitorja pritisnili na gumb, se bo prižgal napajalni kazalnik.

Zunanji nadzor

1.	Vklop/ Samodejna konfiguracija
----	--------------------------------------

Bljižnične tipke

- Vklop/ Samodejna konfiguracija:
 - Ko je monitor vklopljen, pritisnite gumb Vklop/ Samodejna konfiguracija za pričetek samodejne konfiguracije.
 - Ko je monitor izklopljen, pritisnite gumb Vklop/ Samodejna konfiguracija za vklop monitorja.
 - Ko je monitor vklopljen, pritisnite gumb Vklop/ Samodejna konfiguracija približno 2 sekundi za izklop monitorja.

kazalnik LED: Zelena—polni napajalni način Utripajoča zelena—Nedejaven način.

Opomba


- Monitorja ne postavite v bližino virov toplote, kot so grelniki, prezračevalni vodi ali na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Monitorja ne postavite na prašna mesta ali na mesta, kjer bi se naprava tresla.
- Shranite originalno škatlo in embalažne materiale; če boste morali monitor ponovno prenašati, vam bodo ti v veliko pomoč.
- Za najvišjo stopnjo varnosti monitor zapakirajte na enak način, kot je bil poslan iz tovarne.
- Za ohranjanje čistoče LCD monitorja uporabljajte čisto mehko krpo in ga redno brišite. Tekočina lahko poškoduje monitor.
- Če želite, da bo monitor videti kot nov, za redno čiščenje uporabljajte mehko krpo; za odstranjevanje madežev lahko uporabljate

nežna čistilna sredstva, ne uporabljajte pa močnih čistilnih sredstev, kot so razredčila ali korozivna sredstva, saj bodo ta poškodovala zunanje ohišje. Iz varnostnih razlogov pred čiščenjem izklopite napajalni kabel.

- Ne uporabljajte grobih predmetov za drgnjenje ali brisanje monitorja in se izognite trajnemu poškodovanju. Tekočina ne sme steči v notranjost LCD monitorja; to lahko povzroči okvaro notranjih delov LCD monitorja.

i-Meni

Za prenos i-Menija se obrnite na uradno spletno stran AOC (www.aoc.com). V primerjavi z gumbom za zunanji nadzor monitorja je AOC prilagoditvena programska oprema i-Meni enostavnejša za uporabo pri konfiguraciji prikaznih parametrov. Kliknite na programsko opremo i-Meni in sledite navodilom za namestitve programske opreme.

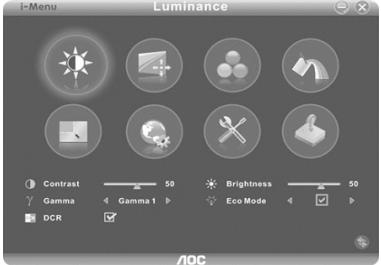

Prepoznavanje opreme

Funkcije Plug & Play DDC2B

Monitor je opremljen z VESA DDC2B, ki je skladna s standardi VESA DDC; monitor lahko na ta način gostitelju sporoči številko modela in oddaja ostale standardne prikazne zmogljivosti glede na uporabljen standard DDC.

DDC2B je dvosmerni podatkovni kanal, skladen s I²C protokoli; gostitelj lahko pridobi informacije EDID prek kanala DDC2B.

Če ne bo zaznanih vhodnih video signalov, bo monitor prikazal status nedelovanja; za pravilno delovanje monitorja je potreben vhodni video signal.

Monitor deluje skladno s standardi varovanja okolja in energetske varčnosti VESA in NUTEK; energijo varčuje tako, da medtem ko ni zaznanega vhodnega video signala, deluje z zmanjšano energetsko porabo. Kadar v monitorju dlje časa ni vhodnega video signala, ta samodejno vklopi "Nedosegljiv" status in s tem zmanjša notranjo porabo monitorja. Ko je vhodni video signal ponovno vzpostavljen, se napajanje povrne, zaslon pa se samodejno prikaže. V taki situaciji ne bo izginil le zaslon, temveč se bodo pojavile tudi druge značilnosti podobne "ohranjevalniku zaslona". Razen če je monitor popolnoma izklopljen, se bo ob kliku na tipkovnico ali na miško zaslon na monitorju ponovno prikazal.

Odpravljanje težav

Težava in vprašanje	Možne rešitve
Napajanje LED ni vklopljeno	Prepričajte se, da je gumb za vklop prižgan in da je napajalni kabel pravilno priključen na ozemljeno vtičnico ter na monitor.
Na zaslonu ni slike	- Ali je napajalni kabel pravilno povezan? Preverite povezavo z napajalnim kablom in napajanje. - Ali je kabel pravilno povezan? (Povezan z D-sub kablom) Preverite povezavo z DB-15 kablom. - Ce je vklopljen, ponovno zaženite računalnik za ogled začetnega zaslona (pripravnega zaslona). Če se začetni zaslon (prijavni zaslon) prikaže, zaženite računalnik na primeren način (varni način za Windows ME/XP/2000) in spremenite frekvenco grafične kartice. (Obrnite se na Nastavitve optimalne ločljivosti) Če se začetni zaslon (prijavni zaslon) ne prikaže, se obrnite na Storitveni center ali na svojega trgovca. - Ali na zaslonu vidite "Vnos ni podprt"? To sporočilo se izpiše, kadar signal grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco, ki jo monitor lahko predela. Prilagodite najvišjo ločljivost in frekvenco, ki jo monitor lahko predela. Pričaitje se, da so AOC gonilniki monitorja nameščeni.
Slika je zamegljena in ima težave s senčenjem	Prilagodite nadzor kontrasta in svetlosti Pritisnite za samodejno prilagoditev Prepričajte se, da ne uporabljate podajška ali pretvornika signala. Priporočamo, da monitor priključite neposredno v vtičnico na zadnji strani grafične kartice.
Slika poskakuje, utripa, pojavljajo se vzorci v obliki valov	Električne naprave, ki lahko povzročajo motnje, odmaknite čim dlje stran od monitorja. Uporabite najvišjo stopnjo osvežitve, ki jo je monitor zmožen predelati glede na uporabljeno ločljivost.
Monitor je obstal v nedejavnem načinu	- Stikalo na računalniku mora biti v položaju Vklopljeno. - Računalniška grafična kartica mora biti nežno vstavljena v reži. - Prepričajte se, da je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik. - Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da noben pol ni ukrivljen. Za preizkus ali vaš računalnik deluje, pritisnite tipko CAPS LOCK na tipkovnici in opazujte LED lučko CAPS LOCK. Lučka LED bi se po pritisku na tipko CAPS LOCK morala prižgati ali ugasniti.
Manjkajoča ena od osnovnih barv (RDEČA, ZELENA ali MODRA)	Preglejte video kabel monitorja in se prepričajte, da noben pol ni poškodovan. Prepričajte se, da je video kabel monitorja pravilno priključen na računalnik.

Težava in vprašanje	Možne rešitve
Slika na zaslonu ni na sredini ali ni prave velikosti	Prilagodite H-položaj (vodoravni) in V-položaj (navpični) ali pritisnite na bližnjično tipko (Vklop/Samodejna konfiguracija).
Slika ima barvne nepravilnosti (bela ni videti bela)	Prilagodite barvo RZM ali izberite želeno barvno temperaturo.
Vodoravne ali navpične nepravilnosti zaslona	Uporabite zaustavitveni način Windows 95/98/2000/ME/XP Prilagodite URO in FOKUS. Pritisnite za samodejno prilagoditev.

Specifikacije

Splošne specifikacije


Ime izdelka		E966S _{WN}	E966S _N	E2066S _N
Velikost delujočega zaslona		18,5"	19"	20"
Vidna velikost slike (diagonala)		47,0cm	48,1cm	50,8cm
Razdalja med slikovnimi pikami		0,30mm	0,2835mm	0,2768mm
razpon skeniranja	Vodoravno	30-60 kHz	30-83kHz	30-83kHz
	Navpično	50-76Hz	50-76Hz	50-76Hz
Točkovna frekvenca		85,5MHz	88,75MHz	108MHz
Optimalna prednastavljena ločljivost		1366x768/60 Hz	1440x900/60 Hz	1600x900/60 Hz
Barva zaslona		16,7 M	16,7 M	16,7 M
Vhodni priključek	Vhodni video signal	R, Z, M analogni vmesnik		
Vir napajanja		100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A		
Prepoznavanje opreme		VESA DDC2B/CI		
Temperatura okolja/Vlaga		Delovanje: 0°C do 40°C, ne deluje: -25°C do 55°C		
		Delovanje: 10% - 85% (ne kondenzira)		
		Nedelovanje: 5% - 93% (ne kondenzira)		

Trenutni načini prikaza

Standardni	Ločljivost	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Velikost delujočega zaslona		
				18,5"	19"	20"
VGA	640 × 480/60 Hz	31,469	59,940	✓	✓	✓
	640 × 480/67Hz	35,000	66,667	✓	✓	✓
	640 × 480/72Hz	37,861	72,809	✓	✓	✓
	640 × 480/75Hz	37,500	75,000	✓	✓	✓
DOS NAČIN	720 × 400/70Hz	31,469	70,087	✓	✓	✓
SVGA	800 × 600/56Hz	35,156	56,250	✓	✓	✓
	800 × 600/60 Hz	37,879	60,317	✓	✓	✓
	800 × 600/72Hz	48,077	72,188	✓	✓	✓
	800 × 600/75Hz	46,875	75,000	✓	✓	✓
MAC NAČIN	832 × 624/75Hz	49,725	74,551	✓	✓	✓
XGA	1024× 768/60 Hz	48,363	60,004	✓	✓	✓
	1024× 768/70Hz	56,476	70,069	✓	✓	✓
	1024× 768/75Hz	60,023	75,029	✓	✓	✓
WXGA	1280 × 720/60 Hz	45,000	60,000	✓	✓	✓
SXGA	1280×1024/60 Hz	63,981	60,020		✓	✓
	1280×1024/75 Hz	79,976	75,025		✓	✓
WXGA	1360× 768 /60 Hz	47,712	60,015	✓		
	1366× 768/60 Hz	47,712	59,790	✓		
WXGA+	1440× 900/60 Hz	55,935	59,876		✓	
WSXGA	1600×900/60 Hz	60,000	59,950			✓

Opomba: Zagotavljamo, da monitor lahko osvetlite v načinu prepletenega signala, ne moremo pa zagotoviti kakovosti slike.

Naloge polov



15-polna stran signalnega kabla

Številka pola	Delovanje	Številka pola	Delovanje	Številka pola	Delovanje	Številka pola	Delovanje
1.	Video-Rdeča	5.	Zaznava kabla	9.	+5V	13.	vodoravna sinhronizacija
2.	Video-Zelena	6.	GND-R	10.	Navaden	14.	Navpična sinhronizacija
3.	Video-Modra	7.	GND-G	11.	Navaden	15.	DDC serijska ura
4.	Navaden	8.	GND-B	12.	DDC serijski datum		

Predpisi

Oznaka EPEAT

	EPEAT je sistem, ki kupcem v javnem in zasebnem sektorju pomaga ocenjevati, primerjati in izbrati namizne računalnike, prenosne računalnike in monitorje glede na značilnosti okolja. EPEAT zagotavlja tudi jasen in dosleden nabor kriterijev učinkovitosti za oblikovanje izdelkov in proizvajalcem nudi možnost, da si zagotovijo tržno priznanje za trud pri zmanjševanju učinka svojih izdelkov na okolje. AOC podpira varovanje okolja. Z željo po ohranjanju naravnih virov in varstvu odlagališč v AOC naznanjamo začetek programa recikliranja embalaže AOC monitorjev. S tem programom vam želimo pomagati pravilno zavreči karton in polnilni material monitorja. Če nimate dostopa do lokalnega centra za recikliranje, bo AOC recikliral namesto vas embalažo monitorja vključno s polnilno peno in kartonom. AOC Prikaz rešitve bo recikliral le embalažo AOC monitorja. Obrnite se na naslednje naslove: Le za Severno in Južno Ameriko, razen Brazilije: http://us.aoc.com/about/environmental_impact Za Nemčijo: http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php Za Brazilijo: http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?req=pagina&pgn_id=134
--	--

WEEE deklaracija

Odlaganje odpadne opreme v zasebnih gospodinjstvih znotraj Evropske unije.

	Ta simbol na izdelku ali na embalaži izdelka označuje, da izdelka ne smete odvreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. Vašo odpadno opremo morate odlagati na mestih za ločeno zbiranje ali reciklažo električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme pomaga ohranjati naravne vire in zagotavlja način reciklaže, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o mestu odlaganja odpadne opreme za reciklažo se prosimo obrnite na lokalno mestno oblast, službo za odvoz gospodinjstvih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
--	---

Oznaka WEEE za Indijo

	Ta simbol na izdelku ali na embalaži izdelka označuje, da izdelka ne smete odvreči skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki. V nasprotnem primeru morate vašo odpadno opremo odlagati na mestih za ločeno zbiranje ali reciklažo električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme pomaga ohranjati naravne vire in zagotavlja način reciklaže, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o mestu odlaganja odpadne opreme za reciklažo v Indiji se obrnite na spletno povezavo spodaj. www.aocindia.com/ewaste.php
--	--

EPA Energy Star

	ENERGY STAR® je ZDA zaščitená blagovna znamka. Kot ENERGY STAR® Partner, sta AOC International (Evropa) BV in Envision Peripherals, Inc. določila, da izdelek ustreza ENERGY STAR® smernicam v zvezi z energetsko učinkovitostjo.
--	---