

OPOZORILO

Pred vami so kratka navodila, ki so zgolj informativne narave. Za podrobne informacije o uporabi in sestavi oz. montaži se posvetujte s pooblaščenim serviserjem, ki je strokovno usposobljen za takšno delo.

Vse informacije v teh navodilih so splošne in se razlikujejo glede na različne proizvajalce in modele komponent. Za več informacij si preberite originalna navodila proizvajalcev, ki so priložena izdelkom. Vse slike v navodilih so simbolične. Dejanski izdelki se razlikujejo glede na proizvajalce in modele.

Priporočamo vam, da sestavo in montažo računalniških komponent prepustite za to delo strokovno usposobljenim osebam, kot so računalniški serviserji.


Varnostna opozorila

1. Pred uporabo pazljivo preberite varnostna opozorila.
2. Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo.
3. Opremo varujte pred vlago in tekočinami.
4. Pred uporabo opremo postavite na ravno in trdno površino.
5. Ventilacijske odprtine na ohišju so namenjene zračenju in preprečevanju pregrevanja opreme, zato je izredno pomembno, da jih ne prekrivate ali blokirate.
6. Pred priključitvijo na napajanje se prepričajte napetosti izvora energije (110/220V).
7. Napajalne kable namestite tako, da ne bodo prečkali hodnih linij, saj se na kable ne sme stopiti. Prav tako na kable ne postavljajte katerikoli predmetov.
8. Pred dodatno vgradnjo različnih kartic in modulov vedno najprej izključite napajalni kabel.
9. Upoštevajte vsa navodila in opozorila, ki se nahajajo neposredno na izdelku.
10. V odprtine ohišja ali drugih sestavnih delov ne vlivajte katerikoli tekočin, saj lahko izdelke poškodujete ali lahko povzročite udar električne energije.
11. Če pride do spodnjih primerov, takoj kontaktirajte pooblaščenega serviserja in ne skušajte opreme sami popravljati:
 - Napajalni kabel ali napajalni priključek sta poškodovana.
 - Oprema je prišla v stik s tekočino ali vlago.
 - Oprema ne deluje ustrezno.
 - Oprema vam je padla na tla in bila poškodovana.
12. Opreme ne puščajte v okolju, kjer je temperatura višja od 60°C, saj se lahko poškoduje.
13. Če baterije niste pravilno vstavili, obstaja možnost eksplozije. Baterijo zamenjajte le z novo originalno baterijo.

Priključki (Connectors)

Priključek za disketno enoto (FDD1)


Ta priključek podpira 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB ali 2.88MB disketne enote.

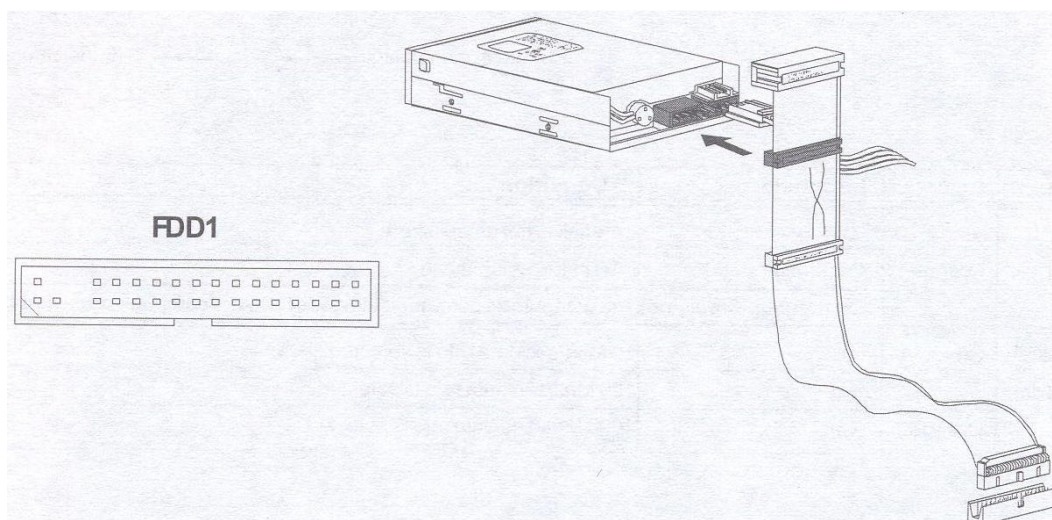

ASBIS®

IDE priključek IDE1

Ta priključek podpira IDE trde diske, optične enote in ostale IDE naprave.

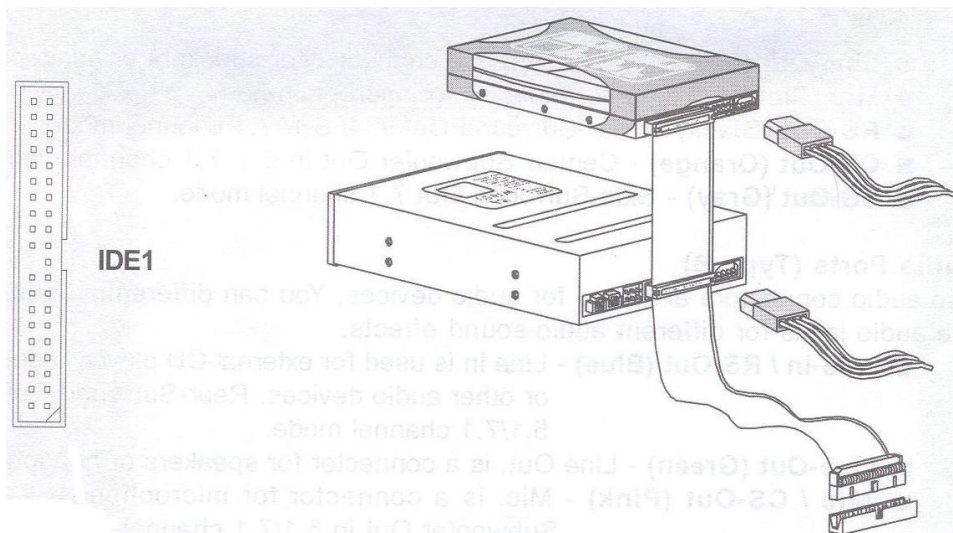

Serial ATA priključek: SATA1 – SATA4

Ta priključek je hiter Serial ATA vmesnik. Vsak priključek lahko poveže eno Serial ATA napravo.

